





Linha de média tensão

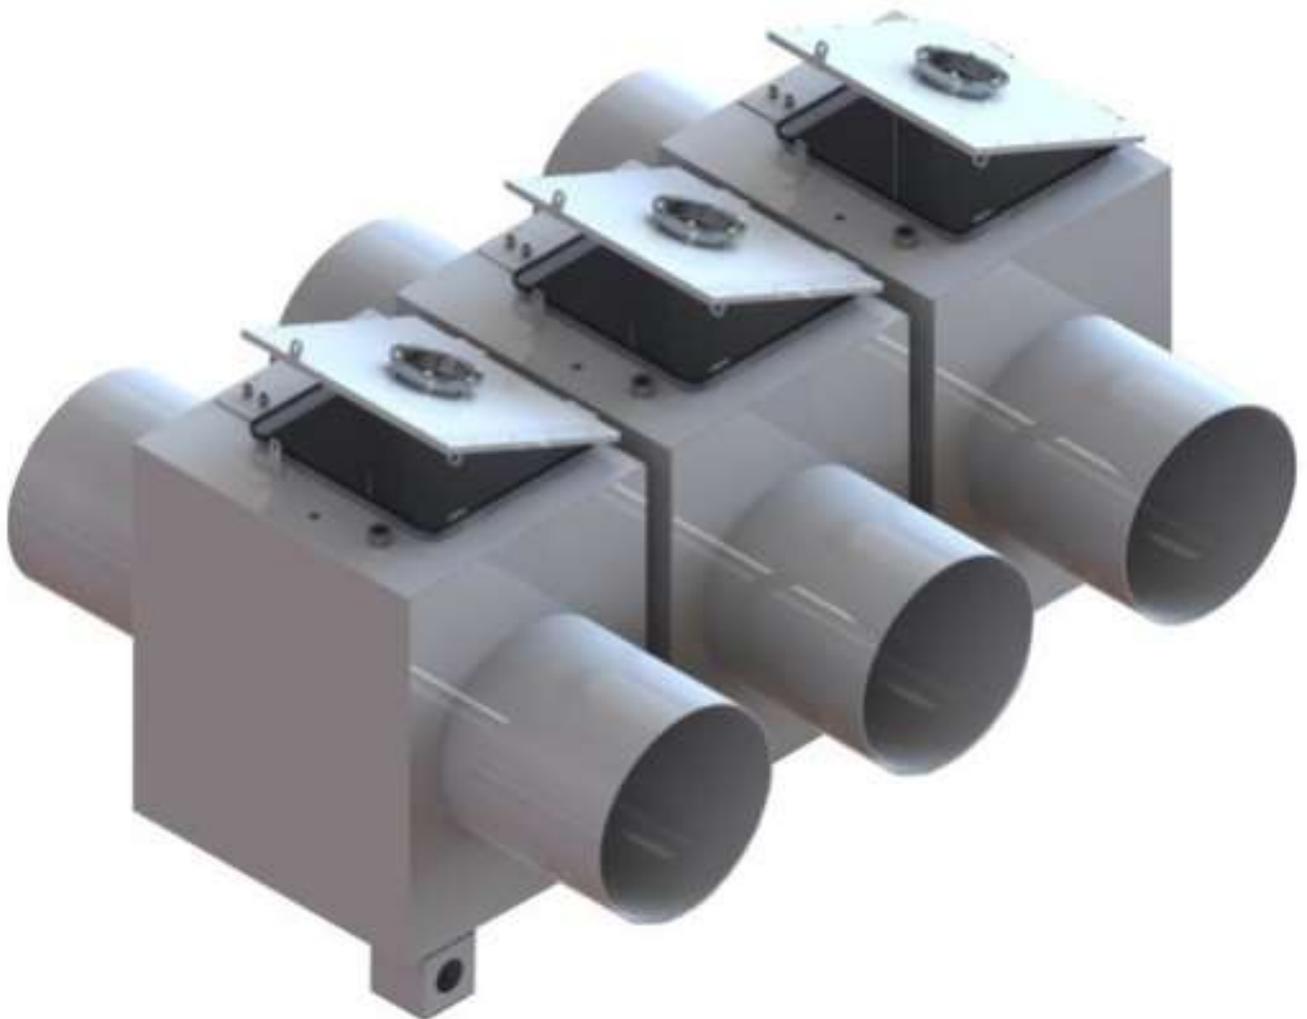

Secionador Motorizado para IPB - *IsoPhase*

Equipamento desenvolvido para abertura de circuitos sem carga com a possibilidade de operação local e remota. Podendo operar até 38kV.

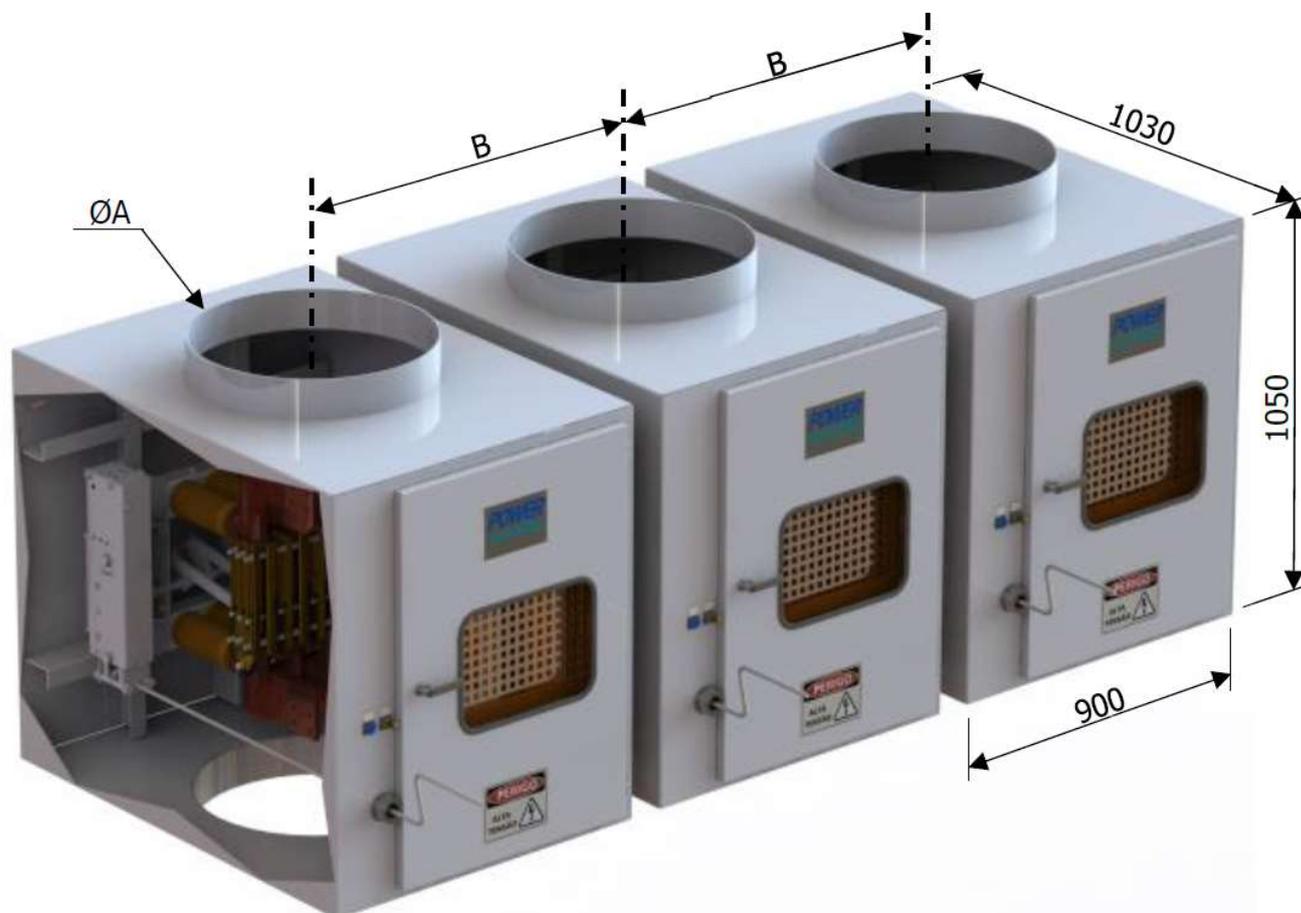


Corrente A	ØA	B
2500 A	500	850
4000 A	550	900
6300 A	650	1000

Valores Garantidos

-Tensão Máx. Nominal	15,5-27 kV
-Tensão Suportável em Freq. Ind.	50-60 kV,1 min
-Tensão Suportável de Impulso (BIL)	110-125 kV
-Corrente Nominal	2500 - 6300A
-Corrente de Curto Circuito, Ith,1 s	63-160kA
-Frequência	50/60Hz
-Norma Aplicável	IEC 62 271-102

Características Principais

- Abertura sem carga
- Acionamento elétrico 220Vca ou 125Vcc
- Acionamento Manual por alavanca
- Contatos Cu prateados
- Isoladores em epóxi
- Intertravamento mecânico e elétrico
- Interrupção correntes magnetizantes: 0,5A
- Resistência mecânica:10.000 aberturas

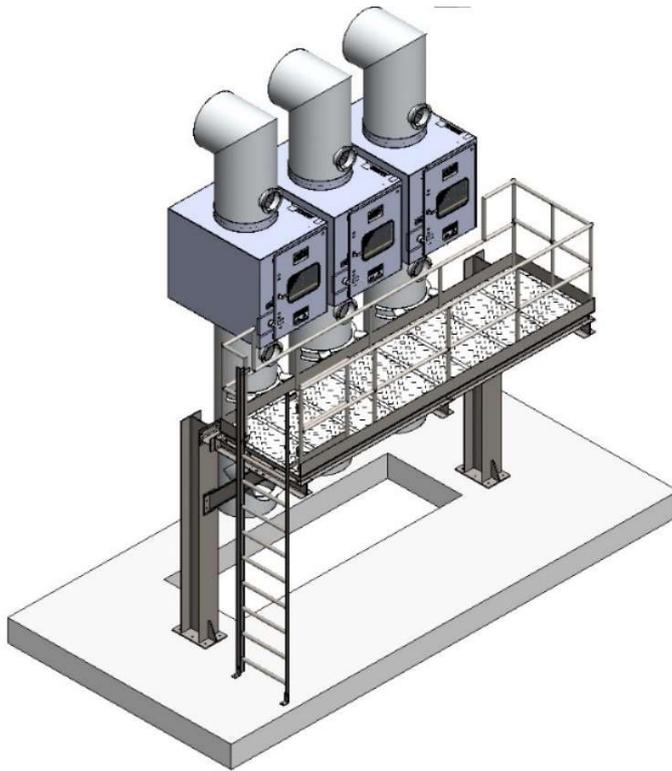

UHE CACHOEIRA CALDEIRÃO - 13,8kV – 5000A



**UTE PIRATININGA
13,8kV – 6000A**





POWERBUS Equipamentos Elétricos Ltda.

Rod. Jorge Lacerda SC 412 - km 0,3 no.350 Bloco A

88311-605 Itajaí SC Brasil

fone/fax (47)3349-6334

www.powerbus.com.br

e-mail: wmotta@powerbus.com.br